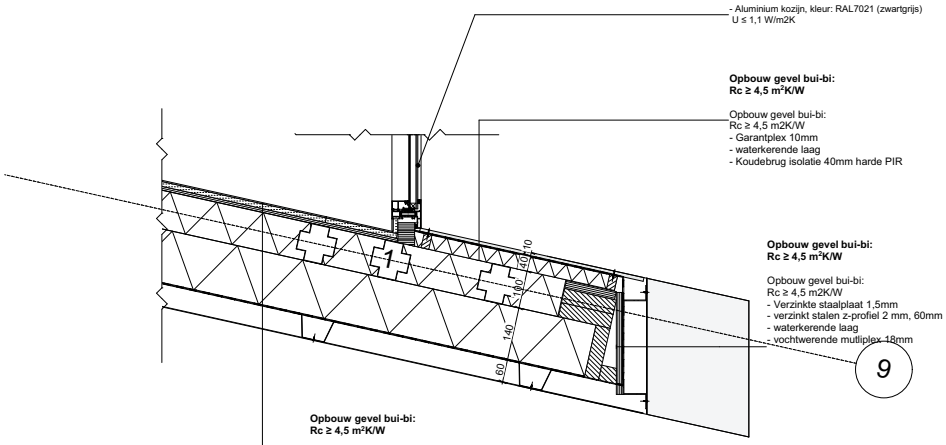

- Aluminium kozijn, kleur: RAL7021 (zwartgrijs)
U ≤ 1,1 W/m2K

Opbouw gevel bui-bi:
Rc ≥ 4,5 m²K/W

Opbouw gevel bui-bi:
Rc ≥ 4,5 m2K/W
- Garantplex 10mm
- waterkerende laag
- Koudebrug isolatie 40mm harde PIR

Opbouw gevel bui-bi:
Rc ≥ 4,5 m²K/W

Opbouw gevel bui-bi:
Rc ≥ 4,5 m2K/W
- Verzinkte staalplaat 1,5mm
- verzinkt stalen z-profiel 2 mm, 60mm
- waterkerende laag
- vochtwerende mutliplex 18mm

Opbouw gevel bui-bi:
Rc ≥ 4,5 m²K/W

Opbouw gevel bui-bi:
Rc ≥ 4,5 m2K/W
- Verzinkte staalplaat 1,5mm
- verzinkt stalen omega 2 mm 60mm
- waterkerende laag
- Houten rek cls 140x38 gevuld met rockwool
- Skellet staalconstructie, volg. opg. constr., gevuld met rockwool
- OSB 10 mm
- gipsplaat 12,5 mm
- stucwerk 3mm

Detail H01